



## AFC BFC 两点组合 (二联件) 系列

### 订购代码

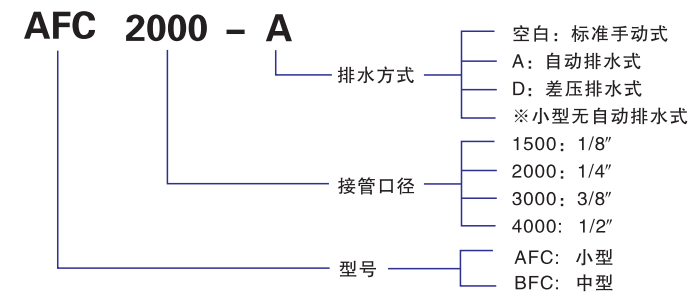

### 规格

型号	AFC 1500	AFC 2000	BFC 2000	BFC 3000 (4000)
使用流体	空气			
接管口径	PT1/8	PT1/4	PT1/4	PT3/8 (1/2)
滤心精度	40 μ			
调节压力范围	0.5~8.5kgf/cm <sup>2</sup>			
最大可调压力	9.5kgf/cm <sup>2</sup>			
保证耐压力	15.0kgf/cm <sup>2</sup>			
使用温度范围	5~60℃			
滤水杯容量	15cc			60cc
给油杯容量	25cc			90cc
建议润滑用油	ISO VG32或同级用油			
重量	0.5KG		0.7KG	
材质	本体	铝合金压铸成型		
	容杯	PE		
	保护杯罩	-	铁	
构成元件	过滤调压器	AFR 1500	AFR 2000	BFR 2000 BFR 3000 (4000)
	给油器	AL 1500	AL 2000	BL 2000 BL 3000 (4000)

### 外部尺寸

