

ISD薄型标准油缸系列



本产品节省安装空间可直接安装，无须任何配件、轻巧、美观

缸径	行程	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
Φ32		○	○	○	○	○	○	□	□	□	□
Φ40		○	○	○	○	○	○	○	○	□	□
Φ50		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Φ63		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Φ80		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

规范


系列	ISD
油缸	Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80
使用流体	油压作动油
使用压力	3~140Kgf/cm
耐压力	210Kgf/cm
使用速度	8~100mm/sec
使用温度	-10℃至+70℃

订购码

ISD 50 × 50 B

空白: 活塞杆内牙型 B: 活塞杆外牙型
 油缸行程 (mm)
 油缸内径 (mm)
 系列: ISD: 薄型缸

基本尺寸

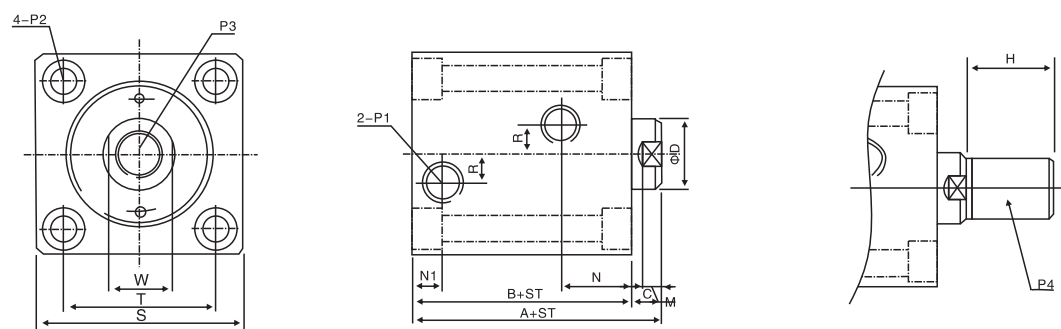

缸径	A	B	C	D	H	M	N	N1	P1	P2	P3	P2	M	N	N1	P1
32	64	54	10	20	25	7	25.5	10	1/4	Φ6.5铰穿, 沉孔Φ11×深7两面						
40	65	55	10	25	30	7	24.5	10.5	1/4	Φ9铰穿, 沉孔Φ14.5×深9两面	M16	M22×1.5	7	24.5	10.5	1/4
50	71	60	11	28	35	8	28	13	1/4	Φ11铰穿, 沉孔Φ17.5×深9两面						
63	80	67	13	35	40	10	35	14	3/8	Φ14铰穿, 沉孔Φ20×深14两面	M24	M30×1.5	10	35	14	3/8
80	126	108	17	45	45	14	45.5	14.5	3/8	Φ16铰穿, 沉孔Φ23×深15.2两面						