


订购代码

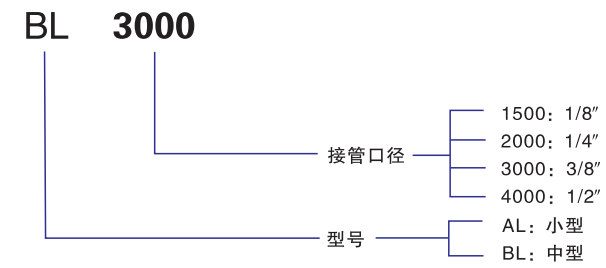

规格

型号		AL 1500 (2000)	BL 2000 (3000) (4000)
使用流体		空气	
接管口径		PT(1/8)1/4	PT1/4 (3/8) (1/2)
保证耐压力		15.0Kgf/cm ²	
使用温度范围		5~60℃	
建议润滑用油		ISO VG32或同级用油	
滤水杯容量		25cc	90cc
重量		0.17KG	0.25KG
材质	本体	铝合金压铸成型	
	容杯	PE	
	保护杯罩	-	铁

外部尺寸

