


订购代码

Q SL - 8

表示公称口径
表示空气过滤器
表示气动辅件

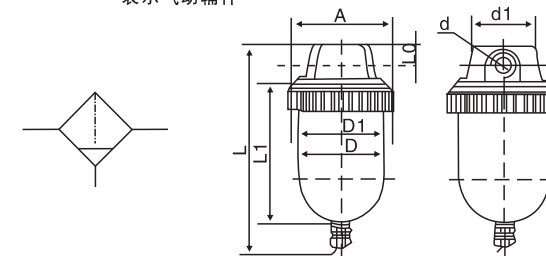

技术参数

型号	QSL-6	QSL-8	QSL-10	QSL-15	QSL-20	QSL-25	QSL-40(50)
环境温度 (°C)	5~60						
公称输入压力 (MPa)	0.63						
过精滤度 (μm)	50~70						
水分离效果 (%)	≥85						

压力降-空气流量表

型号	压力降等于进口压力5%条件下，测得各种进口的压力的空气流量应不小于下列值				
	空气流量				
	进口压力				
	0.25	0.4	0.63	0.8	1.0
QSL-6	200	290	450	360	680
QSL-8	450	720	1100	1460	1700
QSL-10	760	1170	1620	2000	2340
QSL-15	1170	1460	2340	2700	3420
QSL-20	1700	2800	4000	4600	5400
QSL-25	2100	3420	5200	5800	6800
QSL-40(50)	2500	4020	6400	7000	8200

外部尺寸

型号	配管管径d	A	D	D ₁	d ₁	L ₀	L ₁	L
QSL-6	G1/8"	90	Φ70	Φ88	Φ55	14	114	160
QSL-8	G1/4"							
QSL-10	G3/8"							
QSL-15	G1/2"							
QSL-20	G3/4"	115	Φ90	Φ110	Φ66	21	151	215
QSL-25	G1"							
QSL-40(50)	G1 1/2" G2"	132	Φ90	Φ130	Φ92	32	228	310